




Телекоммуникационные
настенные шкафы серии
SJK

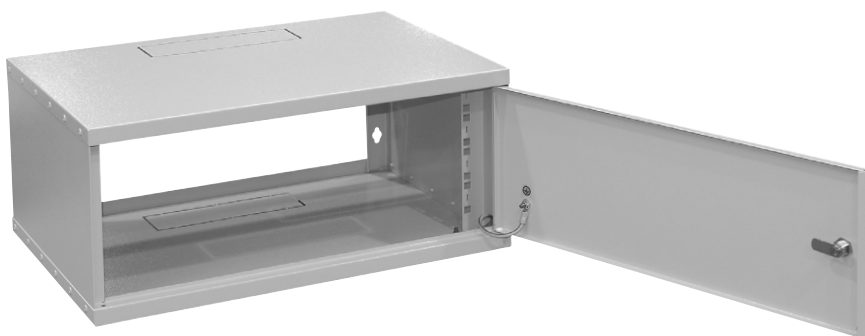

ПАСПОРТ

Содержание

Описание настенного шкафа	3
Описание устройства, конструктивные особенности	3
Характеристики шкафов	5
Перед установкой	6
Распаковка	6
Комплектация	6
Конфигурация	7
Заземление деталей шкафа	7
Установка шкафа	8
Установка оборудования	9
Укладка кабелей	9
Техника безопасности	9
Хранение и транспортировка	9
Гарантия и гарантийное обслуживание	10
Информация о сертификатах	11
Приложение - таблица моделей	11

Описание настенного шкафа

Описание устройства

Шкаф телекоммуникационный настенный монтажный, серии SJK, предназначен для компактного размещения телекоммуникационного оборудования, стандарта 19 дюймов (19"), в соответствии с ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2), внутри офисных и кроссовых помещений.

Оборудование монтируется на вертикальных монтажных профилях с Юнитовой (U) разметкой, соответствует стандарту DIN 41494-7.





Конструктивные особенности

Шкаф имеет металлический корпус со сплошной металлической дверью. Конструкция включает два 19" L-образных монтажных профиля, прикрепленных к стенкам корпуса.

Отверстия для кабеля в потолочной и нижней плитах защищены выламываемыми заглушками. Шкаф не имеет задней стенки.

Описание настенного шкафа

Конструкция

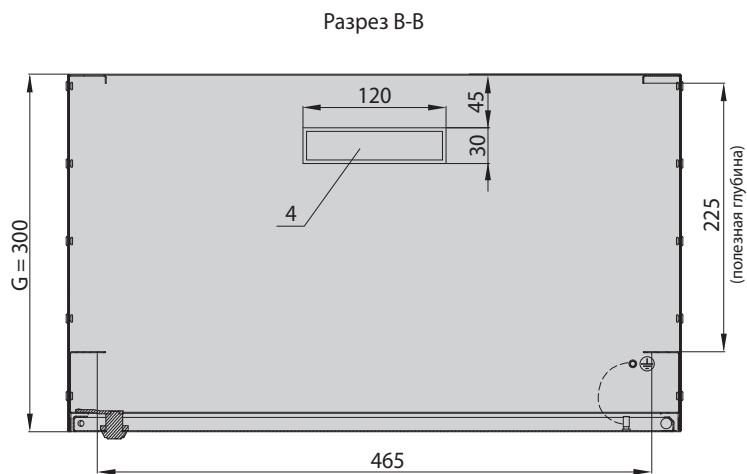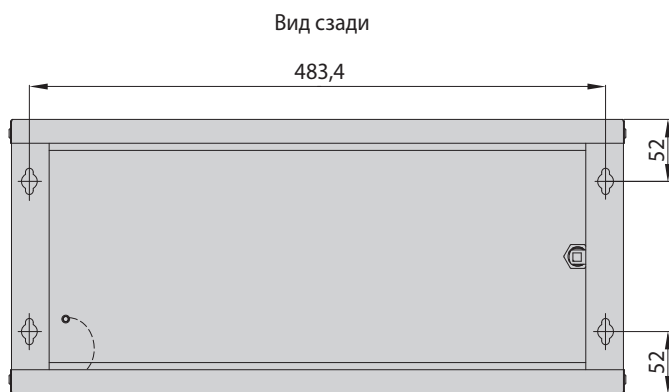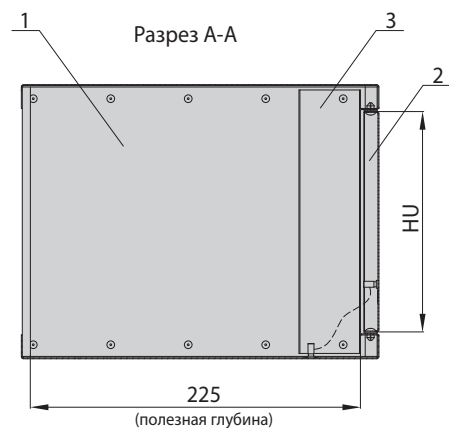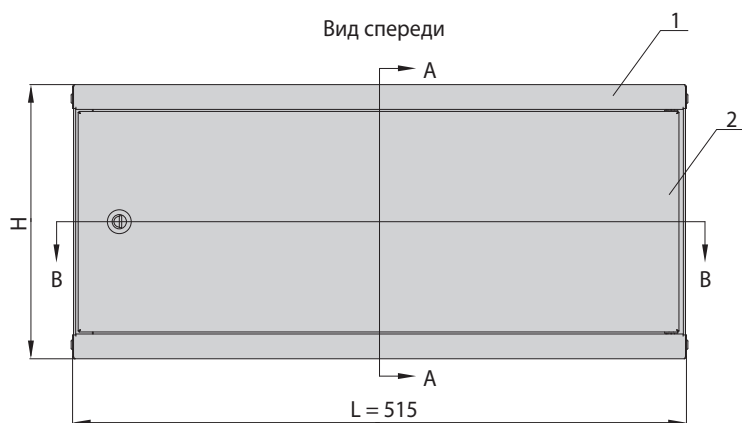

КОНСТРУКЦИЯ

1. Корпус
2. Дверь
3. L-образный монтажный профиль
4. Выламываемая заглушка

Описание настенного шкафа

Технические характеристики

Стандартные размеры

Высота: 4U, 6U, 10U

Ширина: 515 мм

Глубина: 300 мм

Конструкция

Стальной корпус со стальной дверью, 1 пара 19" L-образных монтажных профилей, 2 выламываемые заглушки в потолочной и нижней плитах.

Допустимая нагрузка

4-10 кг в зависимости от размера шкафа

Степень защиты

IP 20 (EN 60529) при монтаже на стену

Обработка поверхности

Порошковая краска светло-серого цвета RAL 7035

Другие цвета – по заказу

Материал

Листовая сталь 0,8 мм

Модели шкафов см. в приложение к паспорту.

Перед установкой



Настенные шкафы серии SJK поставляются в собранном виде в коробке из гофрированного картона.

Распаковка

1. Используя универсальный нож, аккуратно снимите упаковочную ленту.
2. Аккуратно откройте коробку, и достаньте шкаф.

Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие во время последующей транспортировки данного изделия.

Комплектация

Шкаф в сборе.


Перед установкой

Конфигурация

Перед установкой шкафа следует спланировать схему расположения устанавливаемого оборудования. При этом необходимо учесть пространство, необходимое для установки оборудования. Неправильное распределение воздушных потоков может стать причиной повреждения установленного оборудования.


Заземление деталей шкафа

Настенный шкаф имеет систему заземления, реализованную с помощью проводов заземления, заземлены все элементы шкафа, все детали шкафа соединены между собой. Дверь оснащена кабелем заземления.

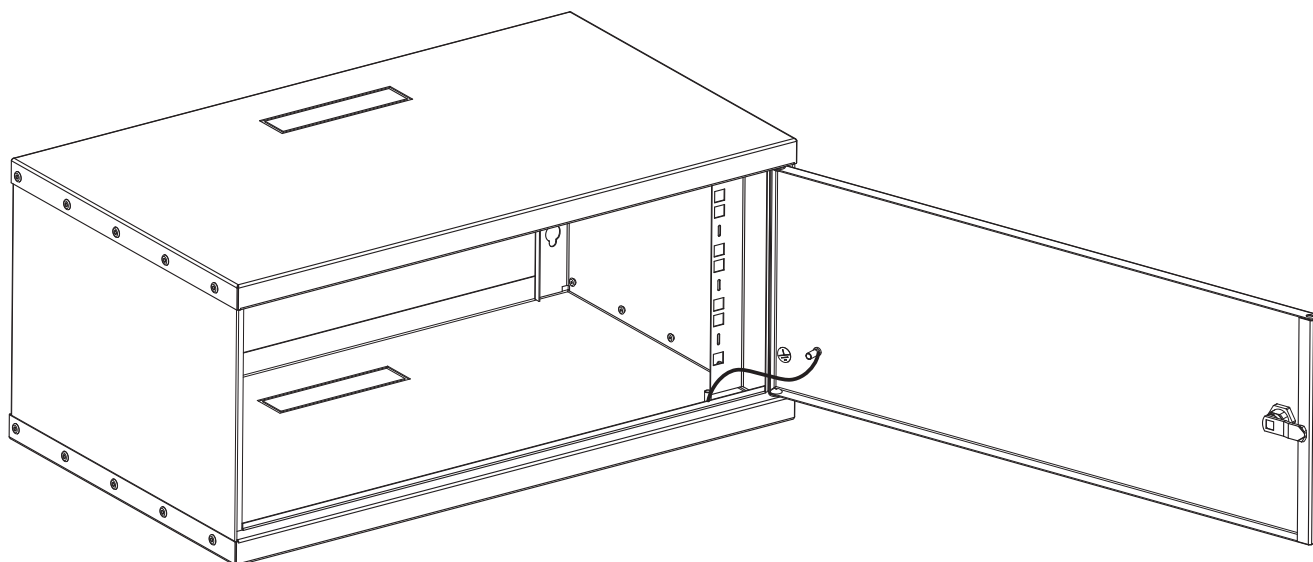

Установка шкафа

1. Выполните в несущей вертикальной поверхности отверстия, используя шаблон для настенного монтажа.
2. Закрепите шкаф на поверхности при помощи 4-х болтов, совместив полученные отверстия с ответными на задней части шкафа. Рекомендуется крепить шкаф анкерными болтами (не входят в комплект поставки).

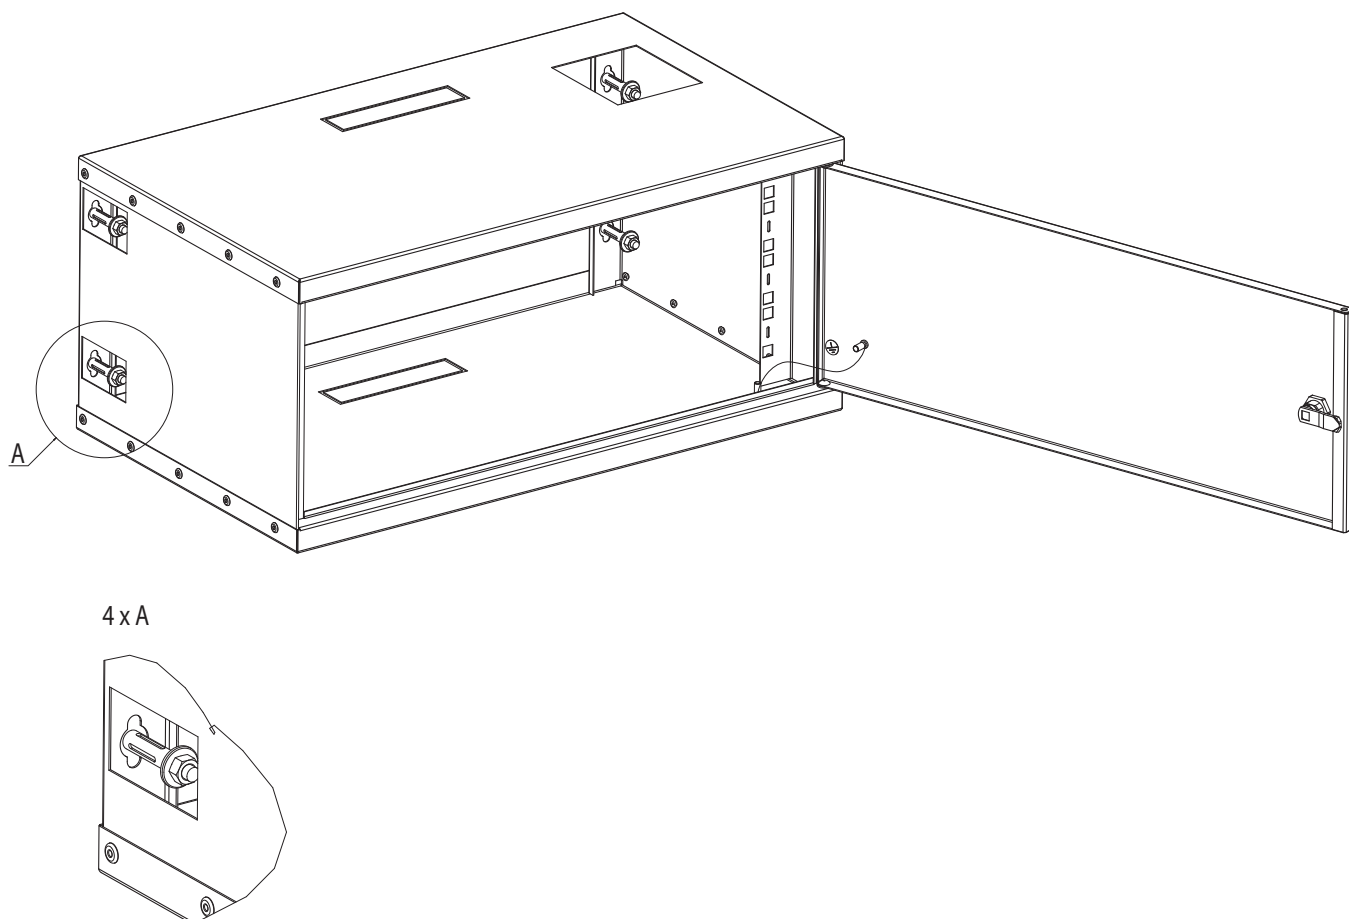

Установка шкафа

Установка оборудования

При установке оборудования следует определить верхний и нижний края U-пространства на направляющих.

Укладка кабелей

Кабельные вводы для прокладки кабелей имеются в нижней и верхней части шкафа. Кабельные вводы могут быть защищены щеточными вводами или закрыты заглушками. Для организации кабелей используйте кабельные органайзеры.

Техника безопасности

Перед работой убедитесь, что шкаф подключен к общему контуру заземления. Запрещается устанавливать в шкаф оборудование и устранять неисправности при включенном напряжении питания. Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов. Подключение и техническое обслуживание оборудования должно производиться только квалифицированным специалистом в соответствии с документацией на встраиваемое оборудование.

Хранение и транспортировка

Шкаф может транспортироваться на любые расстояния:

1. Автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах;
2. Авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов;
3. Водным транспортом в трюмах судов, обеспечив надлежащую защиту от влажности.

Срок хранения не ограничен. Шкаф должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в условиях, которые ограничивают воздействие влажности на упаковку и ее содержимое.

Гарантия производителя



ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик без уведомления.

Гарантия производителя 5 лет. Качество поставляемых изделий компанией ZPAS соответствует техническим требованиям, предъявляемым к данному классу товаров, и подтверждается сертификатами соответствия.

Гарантия предоставляется при условии соблюдения правил хранения и применения поставленного товара в соответствии с технической документацией. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи продукции покупателю.

Для проведения гарантийного обслуживания Покупатель должен самостоятельно доставить изделие в сервисный центр авторизованного дистрибутора в полной комплектации, по возможности в оригинальной заводской упаковке, либо другой упаковке, отвечающей требованиям по транспортировке данного вида оборудования.

Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование:

- имеющее механические повреждения;
- подвергшееся недопустимому воздействию неблагоприятных внешних условий;
- подвергшееся модификации или иному несанкционированному вмешательству Получателя;
- вышедшее из строя в результате нарушения требований по эксплуатации оборудования, перечисленных в инструкции и другой документации;
- с истекшим или недокументированным гарантийным сроком.

Сертификаты

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС PL.MH05.B01476
Срок действия с 13.12.2010 по 12.12.2013
№ 0522536

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11MH05.
Орган по сертификации продукции ООО "ТехноКон", 121248, г. Москва, ул. Дорогомиловская, д. 16, тел. 226-44-27, факс 226-44-27, e-mail: sert2010@bk.ru.

ПРОДУКЦИЯ Комплексные шкафы и стойки (телекоммуникационные, электрокоммуникационные и распределительные) торговой марки «ZPAS» с комплектующими (см. приложение на 1 листе, бланк № 0372543).
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 34 3900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51321.1-2007

код ТН ВЭД России: 8538 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Zakład Produkcji Automatyki Siskowej S.A.",
Адрес: Przegląd 209, 57-431 Wólbórz, Poland, Польша.
Телефон +48 (0) 748 720 115, факс +48 (0) 748 724 074.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "Zakład Produkcji Automatyki Siskowej S.A.",
Адрес: Przegląd 209, 57-431 Wólbórz, Poland, Польша.
Телефон +48 (0) 748 720 115, факс +48 (0) 748 724 074.

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 284/12-2010 от 10.12.2010 г.,
Испытательная лаборатория ООО "Машпромэксперт", рег. № РОСС RU.0001.21MM18 от 23.06.2010, адрес: 115035, Москва, ул. Пятницкая, 13/21, стр. 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: знак соответствия по ГОСТ Р 51321.1-2007 наносится на корпус изделия и (или) в эксплуатационную документацию.
Срок действия: 3.

Руководитель органа А.А. Евсюков
Эксперт А.Н. Ольховский

Свидетельство имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0372543

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС PL.MH05.B01476

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
14 3900 8538 10 000 0	Комплексные шкафы и стойки (телекоммуникационные, электрокоммуникационные и распределительные) торговой марки «ZPAS» с комплектующими: полки, винты для документов; полки для клавиатуры; боксы для мониторов; профили; направляющие; ножки; ролики; цоколи; монтажные панели; органайзеры; файлы-дошки; монтажные панели; поворотные рамки; поворотные рамки; комплекты выключателя; устройства заземления; нагреватели; крепежные комплекты; блоки розеток; осветительные панели; выключатели для осветительных панелей; термостаты; гидростаты; микропроцессорные контрольные панели; осциллографы-устройства для подключения к сети питания 210-230В, включающие в себя розеточные соединения.	
	ИГО ОТОИИ ПЕ.Ил. "Zakład Produkcji Automatyki Siskowej S.A." Przegląd 209, 57-431 Wólbórz, Poland, Польша	

Для сертификатов

Руководитель органа А.А. Евсюков
Эксперт А.Н. Ольховский

Приложение

Таблица моделей шкафов серии SJK

Общая ширина L [мм]	Общая глубина G [мм]	Общая высота H [мм]	Полезная высота HU [U = 44,45 мм]	Допустимая нагрузка шкафа [кг]	Номер по каталогу
515	300	497	10 U	10	WZ-3684-01-02-011
		320	6 U	6	WZ-3684-01-01-011
		230	4 U	4	WZ-3684-01-00-011



Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.

Przygórze 209, 57-431 Wolibórz, Polska

Телефон +48 748 720 100

Факс +48 748 724 074

info@zpas.pl, www.zpas.pl