



Телекоммуникационный
напольный шкаф серии
OTS1



ПАСПОРТ

Содержание

Описание напольного шкафа и перечень деталей	3
Описание устройства, конструктивные особенности	3
Конструкция	4
Технические характеристики	5
Перед установкой	6
Распаковка	7
Проверка комплектации	7
Комплектация шкафа	8
Сборка шкафа	9
Конфигурация	10
Заземление деталей шкафа	10
Установка шкафа	11
Установка телекоммуникационного шкафа	11
Выравнивание	11
Регулировка направляющих в телекоммуникационном шкафу	12
Установка оборудования	12
Укладка кабелей	12
Техника безопасности	12
Хранение и транспортировка	12
Гарантия и гарантийное обслуживание	13
Информация о сертификатах	14
Приложение - Таблица моделей шкафов OTS1	15

Описание напольного шкафа и перечень деталей

Описание устройства

Шкаф телекоммуникационный монтажный, серии OTS1, универсальной сборно-разборной конструкции, предназначен для компактного размещения телекоммуникационного и серверного оборудования, стандарта 19 дюймов (19"), в соответствии с ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2), внутри офисных и кроссовых помещений.

Оборудование монтируется на вертикальных монтажных профилях с Юнитовой (U) разметкой, соответствует стандарту DIN 41494-7.

Конструктивные особенности

Шкафы не имеют сварной рамы. Рама собирается на болтах.

Верх шкафа защищен крышкой: стандартной или с заглушкой на винтах. Боковые стороны оснащены съёмными стенками, передняя сторона стеклянной дверью, задняя сторона стальной дверью.












Стенки крепятся на каркасе при помощи двух замков, что обеспечивает легкий доступ к оборудованию и быструю сборку и разборку шкафа. Для всех видов замков существует универсальный ключ.

Шкаф оснащен четырьмя 19-дюймовыми профилями, которые крепятся к поперечным профилям. Они предназначены для монтажа 19-дюймового оборудования. 19-дюймовые профили могут быть установлены на любой глубине.

В шкафах шириной 800 мм для монтажа 19-дюймовых профилей используются специальные консоли, вертикальные фальшпанели (поставляются опционально) закрывают пространство между 19-дюймовым профилем и боковой стенкой шкафа.

Описание напольного шкафа и перечень деталей

Конструкция

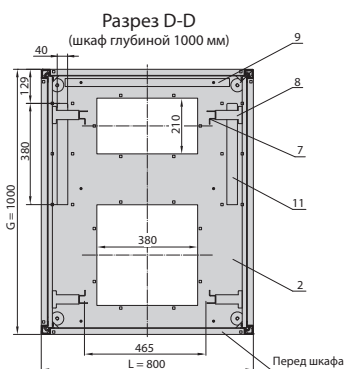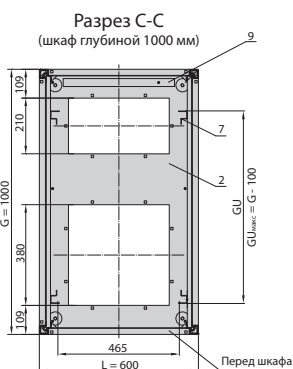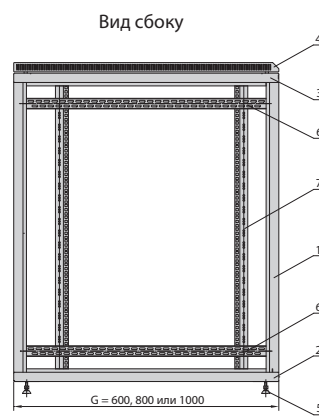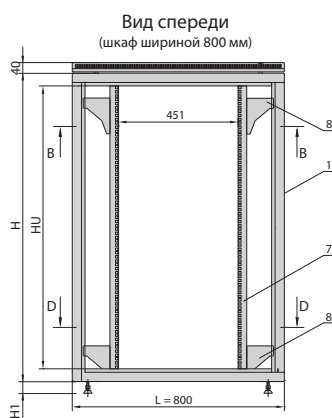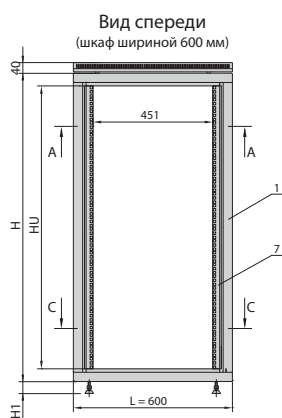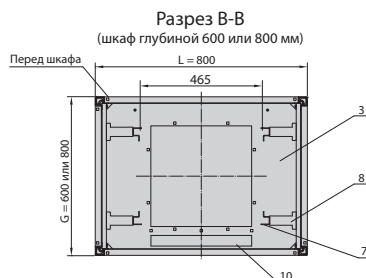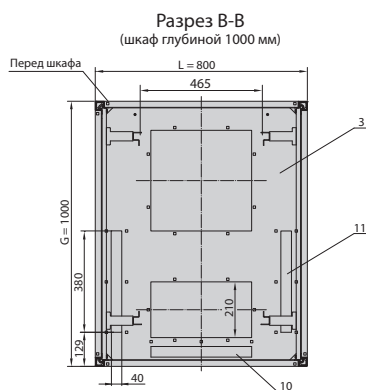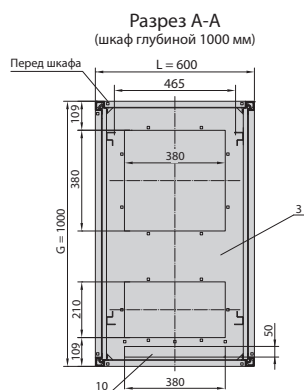

КОНСТРУКЦИЯ

1. Опорная стойка каркаса
2. Панель-пол
3. Панель-потолок
4. Крыша
5. Основание (ножки)
6. Поперечный профиль
7. Монтажный профиль
8. Консоль
9. Шина заземления
10. Выламываемая заглушка задняя
11. Выламываемая заглушка боковая

L Ширина
G Глубина
HU Полезная высота
H Высота каркаса
H1 Высота основания*

*) Ножки: 25-50 мм
Ролики тип 150: 108 мм
Ролики тип 300: 129 мм
Цоколь: 100 или 200 мм

Примечание:
Шкаф на рисунке показан без стенок и дверей.

Описание напольного шкафа и перечень деталей

Технические характеристики

Стандартные размеры шкафа

- Высота: 24U, 42U
- Ширина: 600, 800 мм
- Глубина: 600, 800, 1000 мм

Конструкция

Сборная каркасная конструкция: модульная рама на основе 4-х опорных стоек, панели-пол и панели-потолок; крыша; боковые стенки с двумя замками; укороченная задняя дверь с панелью 3U со щеточным вводом; передняя стеклянная дверь.

Допустимая нагрузка

На ножках: 1000* кг

Вертикальные направляющие

- Шкаф шириной 600 мм: монтажный профиль (4 шт.)
- Шкаф шириной 800 мм: монтажный профиль (4 шт.) + консоль (8 шт.)

Степень защиты

- Стандартная комплектация: IP 20 (EN 60529)**
- Опционально: IP 41

Обработка поверхности

- Каркас, крыша, боковые панели и укороченная задняя металлическая дверь: порошковая краска светло-серого цвета RAL 7035
- Другие цвета – по заказу

Материал


- Каркас: листовая сталь 2,0 мм
- Боковые стенки: листовая сталь 0,8 мм
- Стеклянная передняя дверь: закаленное стекло 6,0 мм
- Металлическая задняя дверь: листовая сталь 1,0 мм
- Монтажные профили: Aluzinc® 2,0 мм (листовая сталь с покрытием Al-Zn)
- Консоль: оцинкованная листовая сталь толщиной 2,0 мм

*) При размещении монтажных профилей на максимальном расстоянии внутри шкафа и правильной установке ножек.

**) Не относится к пылезащитным кабельным вводам.

Перед установкой

- Внимательно прочитайте все инструкции.
- Распаковку и сборку телекоммуникационного шкафа должны производить не менее двух человек.
- Перед установкой компонентов необходимо обеспечить устойчивость телекоммуникационного шкафа во избежание его опрокидывания. См. раздел «Выравнивание» - стр. 11.
- Во избежание перевешивания верхней части шкафа загружайте наиболее тяжелые компоненты в первую очередь и размещайте их в нижней части шкафа.

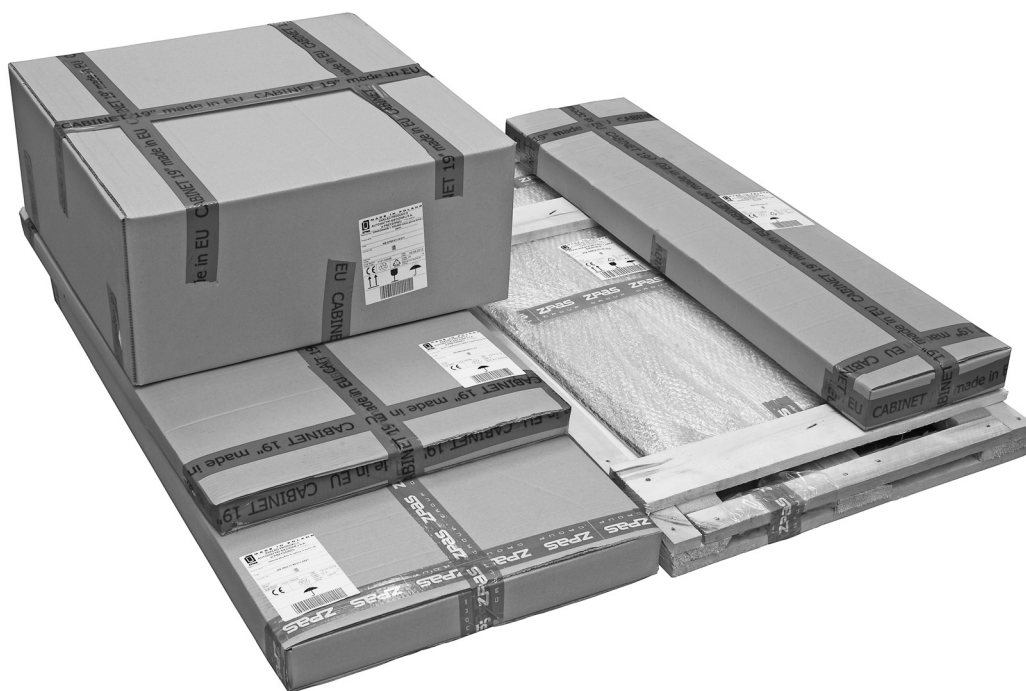

Шкаф поставляется в разобранном виде в 5-ти коробках с крепежным набором и руководством по сборке.

Пять погрузочных мест:

1. Панель-пол, панель-потолок, крыша, поперечные монтажные профили, консоли, крепежный набор, ножки, шина и кабели заземления
2. Опорные стойки каркаса, 19" монтажные профили
3. Передняя стеклянная дверь
4. Задняя укороченная дверь с панелью 3U со щеточным кабельным вводом
5. Боковые стенки

Перед установкой

Распаковка


1. Используя универсальный нож, аккуратно снимите упаковочную ленту.
2. Аккуратно откройте коробки, и достаньте комплектующие шкафа.
3. Используя универсальный нож, аккуратно снимите упаковочную пленку.

Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие во время последующей транспортировки данного изделия.

Проверка комплектации


После распаковки шкафа проверьте наличие всех необходимых компонентов и крепежа в комплекте поставки. Список компонентов приведен в разделе комплектация шкафа.

Упаковка 1
(коробка)




В данной коробке находится инструкция по сборке.


Упаковка 2
(коробка)










Упаковка 3
(деревянная рама)



Упаковка 4
(коробка)



Упаковка 5
(коробка)



Смотрите инструкцию по сборке

Перед установкой

Стандартная комплектация шкафа

Полная комплектация 24U/42U

Ведомость комплектации в упаковке №1

№	Наименование	Ед. измерения	Количество	Комментарии
1.	Панель-пол с шиной заземления	шт.	1	
2.	Панель-потолок	шт.	1	
3.	Стандартная крыша	шт.	1	
4.	Поперечные профили	шт.	4	
5.	Крепежный набор	компл.	1	
6.	Регулируемые ножки	шт.	4	
7.	Руководство по сборке	шт.	1	
8.	Консоль для крепления 19" монтажных профилей	шт.	8	Применяется только в шкафах шириной 800 мм – на каждый монтажный профиль приходится два крепления. В шкафах шириной 600 мм компонент не используется

Ведомость комплектации в упаковке №2

№	Наименование	Ед. измерения	Количество	Комментарии
1.	Опорные стойки каркаса	шт.	4	
2.	19" монтажные профили	шт.	4	

Ведомость комплектации в упаковке №3

№	Наименование	Ед. измерения	Количество	Комментарии
1.	Передняя стеклянная дверь	шт.	1	

Ведомость комплектации в упаковке №4


№	Наименование	Ед. измерения	Количество	Комментарии
1.	Задняя металлическая укороченная дверь с кабелем заземления	шт.	1	
2.	Панель 3U со щеточным кабельным вводом и кабелем заземления	шт.	1	

Ведомость комплектации в упаковке №5

№	Наименование	Ед. измерения	Количество	Комментарии
1.	Боковая стенка с кабелем заземления	шт.	2	

Перед установкой

Сборка шкафа

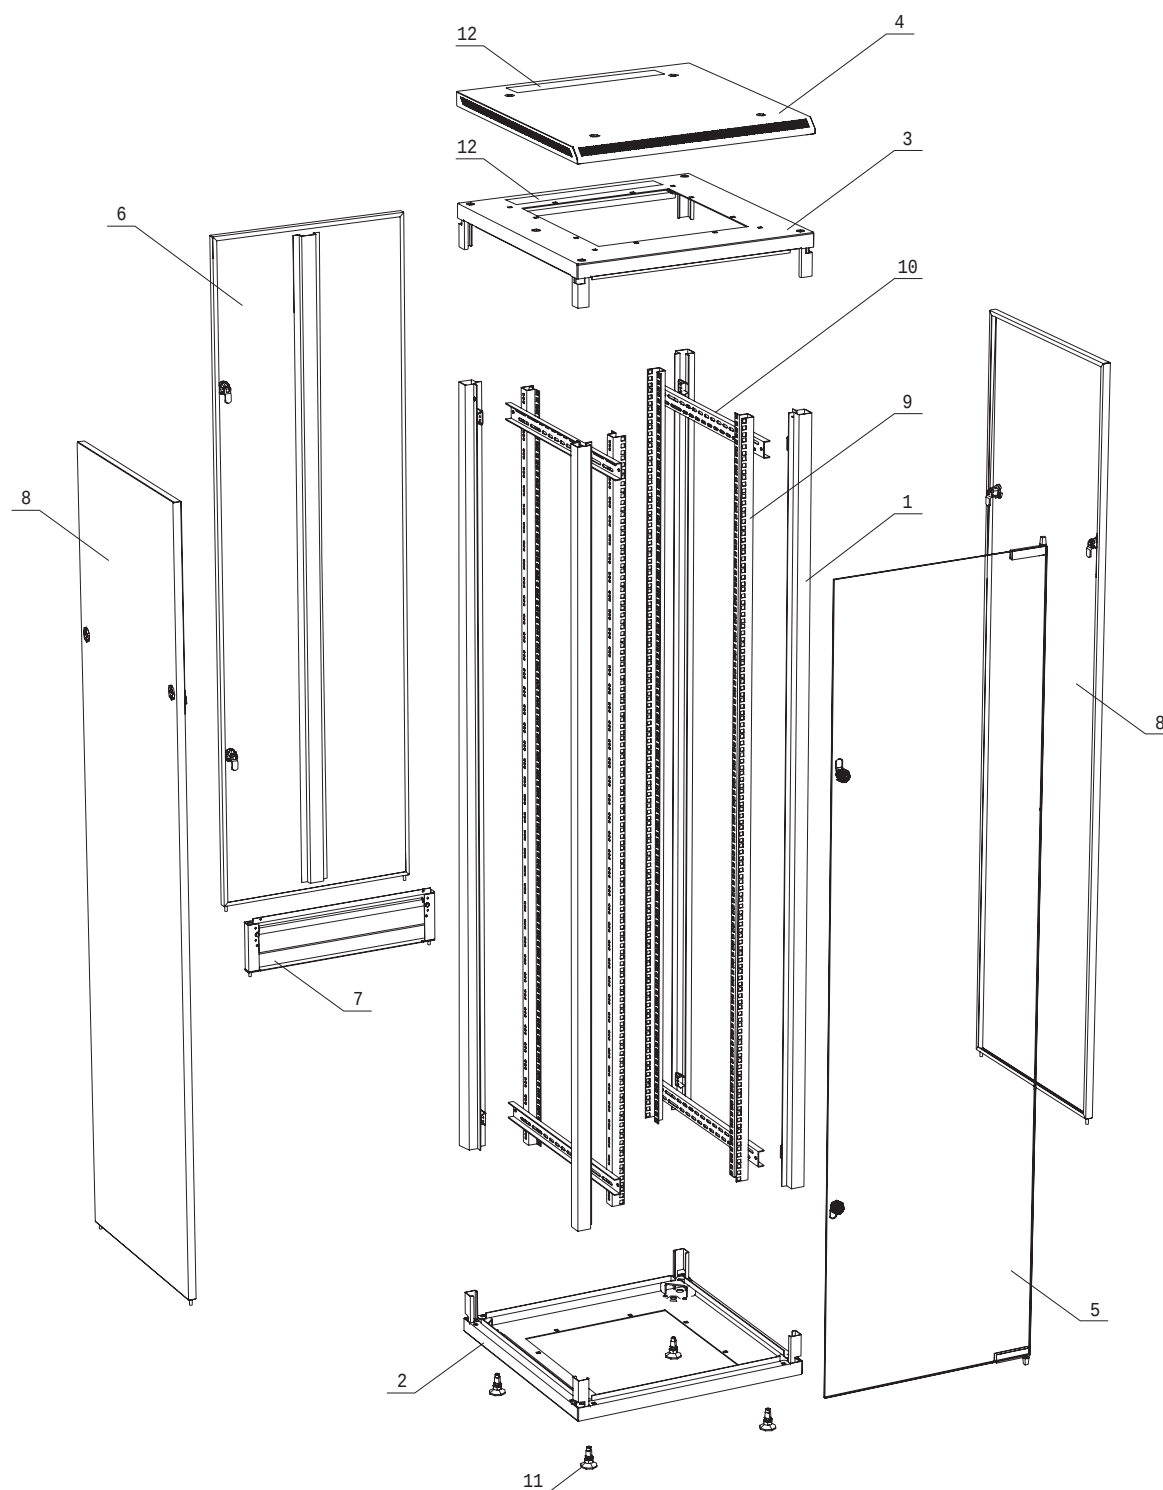

КОНСТРУКЦИЯ

1. Опорная стойка каркаса
2. Панель-пол
3. Панель-потолок
4. Стандартная крыша
5. Передняя стеклянная дверь
6. Задняя стальная укороченная дверь
7. Панель высотой 3U со щеточным вводом
8. Боковая стальная стенка
9. Монтажный профиль
10. Поперечный профиль
11. Ножка
12. Выламываемая заглушка

Смотрите инструкцию по сборке

Перед установкой


Конфигурация

Перед установкой шкафа следует спланировать схему расположения устанавливаемого оборудования. При этом необходимо учесть пространство, необходимое для установки оборудования.

Неправильное распределение воздушных потоков может стать причиной повреждения установленного оборудования. Для поддержания правильного распределения воздушных потоков закройте все пустые отсеки направляющих дополнительными фальшпанелями. Используйте 19" вентиляторные модули для улучшения охлаждения установленного оборудования.

Заземление деталей телекоммуникационного шкафа

Телекоммуникационный шкаф имеет систему заземления, реализованную с помощью проводов заземления, заземлены все элементы шкафа, все детали шкафа должны быть соединены между собой или с шиной заземления

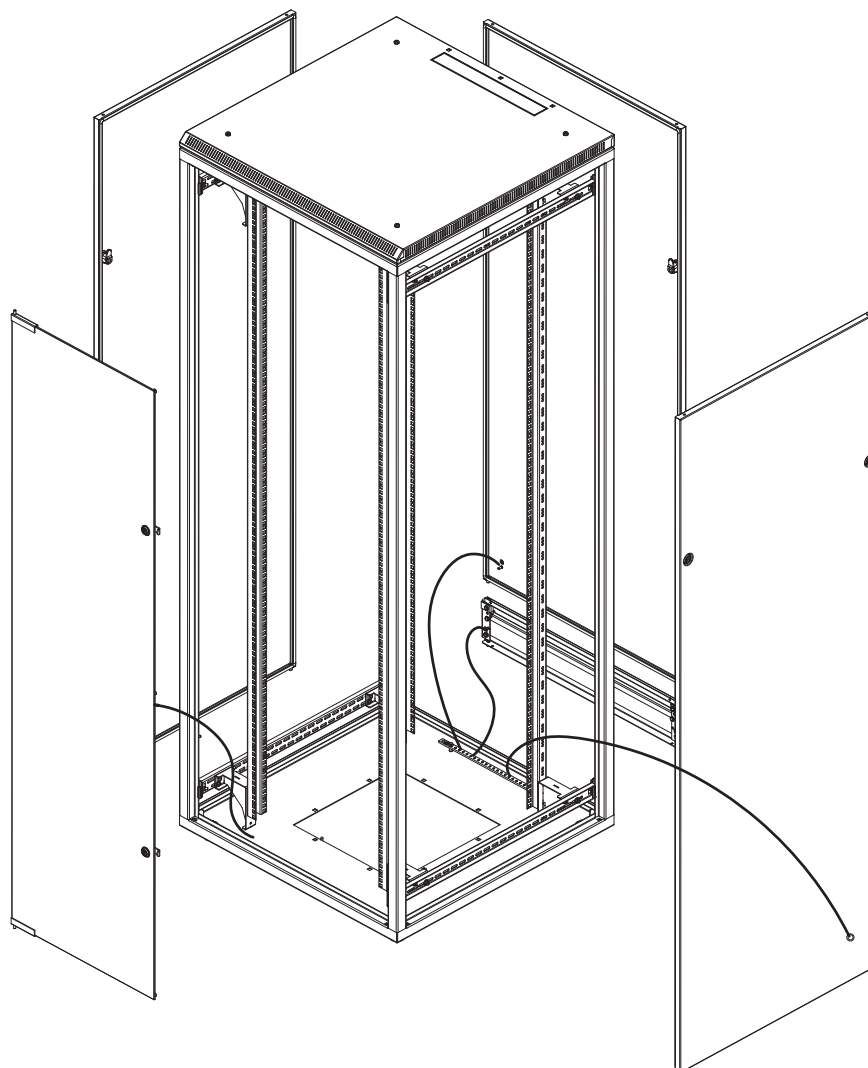




Установка шкафа

Установка телекоммуникационного шкафа

При установке телекоммуникационного шкафа необходимо сначала выровнять его используя резьбу штатных ножек шкафа.

Выравнивание

Вкрутите ножки в основание шкафа.
Отрегулируйте по высоте.

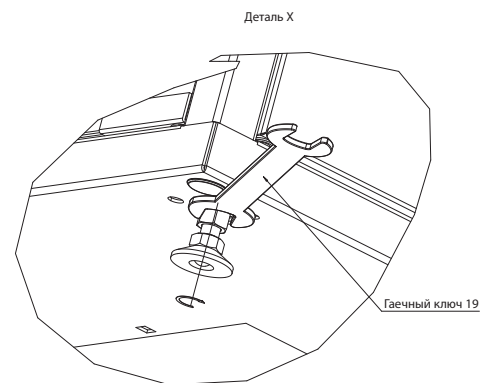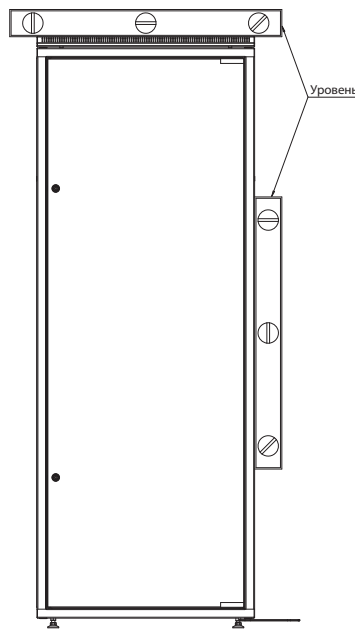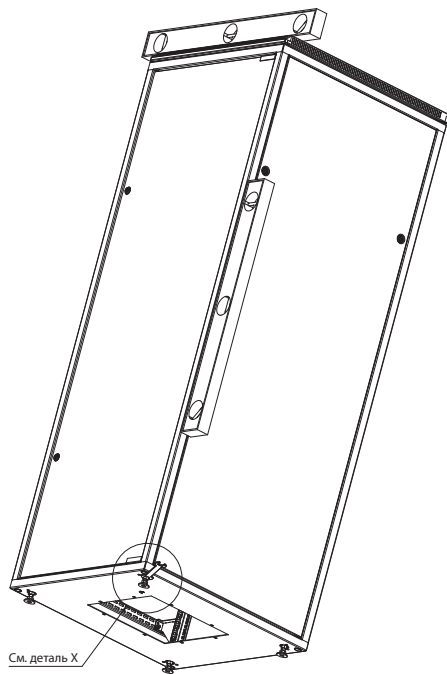

После выравнивания шкафа докрутите к панели-пол гайки, находящиеся на каждой из ножек. Это гарантирует максимальную нагрузочную способность шкафа.

Установка шкафа

Регулировка направляющих в телекоммуникационном шкафу

В телекоммуникационных шкафах можно регулировать положение направляющих (19" монтажных профилей), с целью подгонки под конкретное оборудование. Во избежание травм персонала или повреждения шкафа данную процедуру следует выполнять без установленного на направляющих оборудования.

1. Ослабьте винты, крепящие 19" профили или консоли, к поперечным профилям.
2. Передвиньте 19" профили или консоли вперед или назад. Затяните винты.

Установка оборудования

При установке оборудования следует определить верхний и нижний края U-пространства на направляющих. Для нестандартного оборудования используйте полки под тяжелое оборудование, 19" выдвижные полки, полки 19" регулируемой глубины.

Укладка кабелей

Кабельные вводы для прокладки кабелей, имеются в нижней и верхней части шкафа. Все кабельные отверстия могут быть защищены щеточными вводами или закрыты заглушками. Для организации кабелей используйте кабельные органайзеры.

Техника безопасности

Перед работой убедитесь, что шкаф подключен к общему контуру заземления. Запрещается устанавливать в шкаф оборудование и устранять неисправности при включенном напряжении питания. Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов. Подключение и техническое обслуживание оборудования должно производиться только квалифицированным специалистом в соответствии с документацией на встраиваемое оборудование.

Хранение и транспортировка

Шкаф может транспортироваться на любые расстояния:

1. Автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах;
2. Авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов;
3. Водным транспортом в трюмах судов, обеспечив надлежащую защиту от влажности.

Срок хранения не ограничен. Шкаф должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в условиях, которые ограничивают воздействие влажности на упаковку и ее содержимое.

Гарантия производителя

**ВНИМАНИЕ!**

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик без уведомления.
Гарантия производителя 5 лет.

Качество поставляемых изделий компанией ZPAS соответствует техническим требованиям, предъявляемым к данному классу товаров, и подтверждается сертификатами соответствия.

Гарантия предоставляется при условии соблюдения правил хранения и применения поставленного товара в соответствии с технической документацией. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи продукции покупателю.

Для проведения гарантийного обслуживания Покупатель должен самостоятельно доставить изделие в сервисный центр авторизованного дистрибьютора в полной комплектации, по возможности в оригинальной заводской упаковке, либо другой упаковке, отвечающей требованиям по транспортировке данного вида оборудования.

Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование:

- имеющее механические повреждения;
- подвергшееся недопустимому воздействию неблагоприятных внешних условий;
- подвергшееся модификации или иному несанкционированному вмешательству Получателя;
- вышедшее из строя в результате нарушения требований по эксплуатации оборудования, перечисленных в инструкции и другой документации;
- с истекшим или недокументированным гарантийным сроком;
- с поврежденной маркировкой, не позволяющей определить серийный номер изделия.

Сертификаты

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RL.MH05.B01476
Срок действия с 13.12.2010 по 12.12.2013
№ 0522536

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11MH05.
Орган по сертификации продукции ООО "ТехноКом", 121248, г. Москва, ул. Дорогомиловская, д. 16, тел. 226-44-27, факс 226-44-27, e-mail: sert2010@bk.ru.

ПРОДУКЦИЯ Комплексные шкафы и стойки (телекоммуникационные, электрокоммуникационные и распределительные) торговой марки «ZPAS» с комплектующими (см. приложение на 1 листе, бланк № 0372543).
Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП): 34 3900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51321.1-2007

КОД ТН ВЭД России: 8538 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Zakład Produkcji Automatyki Szeclowej S.A.",
Адрес: Przybórze 209, 57-431 Wobórz, Poland, Польша.
Телефон +48 (0) 748 720 115, факс +48 (0) 748 724 074.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "Zakład Produkcji Automatyki Szeclowej S.A.",
Адрес: Przybórze 209, 57-431 Wobórz, Poland, Польша.
Телефон +48 (0) 748 720 115, факс +48 (0) 748 724 074.

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 284/12-2010 от 10.12.2010 г.,
Испытательная лаборатория ООО "Машпромэксперт", рег. № РОСС RU.0001.21MM18 от 23.06.2010, адрес: 115035, Москва, ул. Пятницкая, 13/21, стр. 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: знак соответствия по ГОСТ Р 51600-92 наносится на корпус изделия и (или) в эксплуатационную документацию.
Срок действия: 3.

Руководитель органа: А.А. Евсюков
Эксперт: А.Н. Ольховский

С сертификатом имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0372543

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RL.MH05.B01476
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
14 3900 8538 10 000 0	Комплексные шкафы и стойки (телекоммуникационные, электрокоммуникационные и распределительные) торговой марки «ZPAS» с комплектующими: панели, шины для документов; панели для клавиатур; блоки для мониторов; профили; выключатели; ножки; розетки; изоляторы; монтажные панели; органайзеры; файлы; ящики; монтажные панели; поворотные рамы; поворотные рамы; комплекты элементов; устройства аккумуляции; нагреватели; крепежные комплекты; блоки розеток; осветительные панели; выключатели для осветительных панелей; термостаты; гидростаты; микропроцессорные контрольные панели; соединители-удлинители для подключения к сети питания 210-230В, включающие в себя розеточные соединения.	
	ИН ОТВЕТСТВЕННОСТИ: "Zakład Produkcji Automatyki Szeclowej S.A." Przybórze 209, 57-431 Wobórz, Poland, Польша	

ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

Руководитель органа: А.А. Евсюков
Эксперт: А.Н. Ольховский

Приложение

Таблица моделей шкафов OTS1

Партномер шкафа	Габаритные размеры, мм						Вес, кг	
	Шкаф			Упаковка			Нетто	Брутто
	В	Ш	Г	Номер и партномер упаковки		В х Ш х Г упаковки		
Полная комплектация 24U								
WZ-OTS1-036-17AA-11-0000-011	1163	600	600	№ 1	WZ-OTSK-01-10-011	605x605x260	60,38	76,68
				№ 2	WZ-OTSK-02-08-011	1105x265x55		
				№ 3	WZ-SB02-00-20-000	1223x662x70		
				№ 4	WZ-3503-09-42-011-3U	970x530x35		
				№ 5	WZ-3503-11-69-011-2SZT	1100x530x60		
WZ-OTS1-035-17AA-11-0000-011			800	№ 1	WZ-OTSK-01-09-011	805x605x260	71,58	88,88
				№ 2	WZ-OTSK-02-08-011	1105x265x55		
				№ 3	WZ-SB02-00-20-000	1223x662x70		
				№ 4	WZ-3503-09-42-011-3U	970x530x35		
				№ 5	WZ-3503-11-68-011-2SZT	1100x730x60		
WZ-OTS1-034-17AA-11-0000-011		1000	№ 1	WZ-OTSK-01-02-011	1005x605x260	83,42	101,52	
			№ 2	WZ-OTSK-02-08-011	1105x265x55			
			№ 3	WZ-SB02-00-20-000	1223x662x70			
			№ 4	WZ-3503-09-42-011-3U	970x530x35			
			№ 5	WZ-3503-11-67-011-2SZT	1100x930x60			
WZ-OTS1-031-17AA-11-0000-011		800	1000	№ 1	WZ-OTSK-01-01-011	1005x805x260	92,35	110,65
				№ 2	WZ-OTSK-02-08-011	1105x265x55		
				№ 3	WZ-SB02-00-08-000	2023x662x70		
				№ 4	WZ-3503-09-19-011-3U	970x730x35		
				№ 5	WZ-3503-11-67-011-2SZT	1100x930x60		

Приложение

Таблица моделей шкафов OTS1

Партномер шкафа	Габаритные размеры, мм						Вес, кг	
	Шкаф			Упаковка			Нетто	Брутто
	В	Ш	Г	Номер и партномер упаковки		В х Ш х Г упаковки		
Полная комплектация 42U								
WZ-OTS1-012-17AA-11-0000-011	1963	600	600	№ 1	WZ-OTSK-01-10-011	605x605x260	82,57	103,37
				№ 2	WZ-OTSK-02-02-011	1905x55x265		
				№ 3	WZ-SB02-00-14-000	1223x862x70		
				№ 4	WZ-3503-09-27-011-3U	1770x530x35		
				№ 5	WZ-3503-11-09-011-2SZT	1900x530x60		
WZ-OTS1-011-17AA-11-0000-011			800	№ 1	WZ-OTSK-01-09-011	805x605x260	91,47	116,77
				№ 2	WZ-OTSK-02-02-011	1905x55x265		
				№ 3	WZ-SB02-00-14-000	1223x862x70		
				№ 4	WZ-3503-09-27-011-3U	1770x530x35		
				№ 5	WZ-3503-11-08-011-2SZT	1900x730x60		
WZ-OTS1-010-17AA-11-0000-011			1000	№ 1	WZ-OTSK-01-02-011	1005x605x260	106,21	132,21
				№ 2	WZ-OTSK-02-02-011	1905x55x265		
				№ 3	WZ-SB02-00-14-000	1223x862x70		
				№ 4	WZ-3503-09-27-011-3U	1770x530x35		
				№ 5	WZ-3503-11-07-011-2SZT	1900x930x60		
WZ-OTS1-009-17AA-11-0000-011		800	600	№ 1	WZ-OTSK-01-06-011	605x805x260	100,43	132,33
				№ 2	WZ-OTSK-02-02-011	1905x55x265		
				№ 3	WZ-SB02-00-02-000	2023x862x70		
				№ 4	WZ-3503-09-04-011-3U	1770x730x35		
				№ 5	WZ-3503-11-09-011-2SZT	1900x530x60		
WZ-OTS1-008-17AA-11-0000-011	800		№ 1	WZ-OTSK-01-05-011	805x805x260	109,93	145,33	
			№ 2	WZ-OTSK-02-02-011	1905x55x265			
			№ 3	WZ-SB02-00-02-000	2023x862x70			
			№ 4	WZ-3503-09-04-011-3U	1770x730x35			
			№ 5	WZ-3503-11-08-011-2SZT	1900x730x60			
WZ-OTS1-007-17AA-11-0000-011	1000		№ 1	WZ-OTSK-01-01-011	1005x805x260	124,04	160,14	
			№ 2	WZ-OTSK-02-02-011	1905x55x265			
			№ 3	WZ-SB02-00-02-000	2023x862x70			
			№ 4	WZ-3503-09-04-011-3U	1770x730x35			
			№ 5	WZ-3503-11-07-011-2SZT	1900x930x60			

Приложение

Таблица моделей шкафов OTS1

Партномер шкафа	Габаритные размеры, мм						Вес, кг		
	Шкаф			Упаковка			Нетто	Брутто	
	В	Ш	Г	Номер и партномер упаковки		В х Ш х Г упаковки			
Комплектация без боковых панелей 24U									
WZ-OTS1-036-1700-11-0000-011	1163	600	600	№ 1	WZ-OTSK-01-10-011	605x605x260	48,78	64,28	
				№ 2	WZ-OTSK-02-08-011	1105x265x55			
				№ 3	WZ-SB02-00-20-000	1223x662x70			
				№ 4	WZ-3503-09-42-011-3U	970x530x35			
WZ-OTS1-035-1700-11-0000-011			800	№ 1	WZ-OTSK-01-09-011	805x605x260	55,98	72,78	
				№ 2	WZ-OTSK-02-08-011	1105x265x55			
				№ 3	WZ-SB02-00-20-000	1223x662x70			
				№ 4	WZ-3503-09-42-011-3U	970x530x35			
WZ-OTS1-034-1700-11-0000-011		1000	№ 1	WZ-OTSK-01-02-011	1005x605x260	63,22	80,72		
			№ 2	WZ-OTSK-02-08-011	1105x265x55				
			№ 3	WZ-SB02-00-20-000	1223x662x70				
			№ 4	WZ-3503-09-42-011-3U	970x530x35				
WZ-OTS1-031-1700-11-0000-011		800	1000	№ 1	WZ-OTSK-01-01-011	1005x805x260	72,15	89,85	
				№ 2	WZ-OTSK-02-08-011	1105x265x55			
				№ 3	WZ-SB02-00-08-000	2023x662x70			
				№ 4	WZ-3503-09-19-011-3U	970x730x35			
Комплектация без боковых панелей 42U									
1963	600		600	№ 1	WZ-OTSK-01-10-011	605x605x260	64,17	83,37	
				№ 2	WZ-OTSK-02-02-011	1905x55x265			
				№ 3	WZ-SB02-00-14-000	1223x862x70			
		№ 4		WZ-3503-09-27-011-3U	1770x530x35				
		800	800	№ 1	WZ-OTSK-01-09-011	805x605x260	71,37	91,57	
				№ 2	WZ-OTSK-02-02-011	1905x55x265			
				№ 3	WZ-SB02-00-14-000	1223x862x70			
				№ 4	WZ-3503-09-27-011-3U	1770x530x35			
		1000	1000	№ 1	WZ-OTSK-01-02-011	1005x605x260	78,61	99,81	
				№ 2	WZ-OTSK-02-02-011	1905x55x265			
				№ 3	WZ-SB02-00-14-000	1223x862x70			
				№ 4	WZ-3503-09-27-011-3U	1770x530x35			
	800	600	№ 1	WZ-OTSK-01-06-011	605x805x260	100,43	132,33		
			№ 2	WZ-OTSK-02-02-011	1905x55x265				
			№ 3	WZ-SB02-00-02-000	2023x862x70				
			№ 4	WZ-3503-09-04-011-3U	1770x730x35				
		800	800	№ 1	WZ-OTSK-01-05-011	805x805x260	82,03	112,33	
				№ 2	WZ-OTSK-02-02-011	1905x55x265			
				№ 3	WZ-SB02-00-02-000	2023x862x70			
				№ 4	WZ-3503-09-04-011-3U	1770x730x35			
1000	1000	№ 1	WZ-OTSK-01-01-011	1005x805x260	96,44	127,74			
		№ 2	WZ-OTSK-02-02-011	1905x55x265					
		№ 3	WZ-SB02-00-02-000	2023x862x70					
		№ 4	WZ-3503-09-04-011-3U	1770x730x35					

Приложение

Таблица моделей шкафов OTS1

Партномер шкафа	Габаритные размеры, мм						Вес, кг		
	Шкаф			Упаковка			Нетто	Брутто	
	В	Ш	Г	Номер и партномер упаковки		В х Ш х Г упаковки			
Комплектация без передней и задней двери 24U									
WZ-OTS1-036-00AA-11-0000-011	1163	600	600	№ 1	WZ-OTSK-01-10-011	605x605x260	47,38	50,68	
				№ 2	WZ-OTSK-02-08-011	1105x265x55			
				№ 5	WZ-3503-11-69-011-2SZT	1100x530x60			
WZ-OTS1-035-00AA-11-0000-011			800	№ 1	WZ-OTSK-01-09-011	805x605x260	58,68	62,88	
				№ 2	WZ-OTSK-02-08-011	1105x265x55			
				№ 5	WZ-3503-11-68-011-2SZT	1100x730x60			
WZ-OTS1-034-00AA-11-0000-011			1000	№ 1	WZ-OTSK-01-02-011	1005x605x260	70,42	75,52	
				№ 2	WZ-OTSK-02-08-011	1105x265x55			
				№ 5	WZ-3503-11-67-011-2SZT	1100x930x60			
WZ-OTS1-031-00AA-11-0000-011		800	1000	№ 1	WZ-OTSK-01-01-011	1005x805x260	73,35	84,45	
				№ 2	WZ-OTSK-02-08-011	1105x265x55			
				№ 5	WZ-3503-11-67-011-2SZT	1100x930x60			
Комплектация без передней и задней двери 42U									
WZ-OTS1-012-00AA-11-0000-011	1963	600	600	№ 1	WZ-OTSK-01-10-011	605x605x260	65,27	70,37	
				№ 2	WZ-OTSK-02-02-011	1905x55x265			
				№ 5	WZ-3503-11-09-011-2SZT	1900x530x60			
WZ-OTS1-011-00AA-11-0000-011			800	№ 1	WZ-OTSK-01-09-011	805x605x260	74,17	83,77	
				№ 2	WZ-OTSK-02-02-011	1905x55x265			
				№ 5	WZ-3503-11-08-011-2SZT	1900x730x60			
WZ-OTS1-010-00AA-11-0000-011			1000	№ 1	WZ-OTSK-01-02-011	1005x605x260	88,91	99,21	
				№ 2	WZ-OTSK-02-02-011	1905x55x265			
				№ 5	WZ-3503-11-07-011-2SZT	1900x930x60			
WZ-OTS1-009-00AA-11-0000-011		800	600	№ 1	WZ-OTSK-01-06-011	605x805x260	74,23	80,33	
				№ 2	WZ-OTSK-02-02-011	1905x55x265			
				№ 5	WZ-3503-11-09-011-2SZT	1900x530x60			
WZ-OTS1-008-00AA-11-0000-011			800	800	№ 1	WZ-OTSK-01-05-011	805x805x260	83,73	93,33
					№ 2	WZ-OTSK-02-02-011	1905x55x265		
					№ 5	WZ-3503-11-08-011-2SZT	1900x730x60		
WZ-OTS1-007-00AA-11-0000-011			1000	1000	№ 1	WZ-OTSK-01-01-011	1005x805x260	97,84	108,14
					№ 2	WZ-OTSK-02-02-011	1905x55x265		
					№ 5	WZ-3503-11-07-011-2SZT	1900x930x60		

Приложение

Таблица моделей шкафов OTS1

Партномер шкафа	Габаритные размеры, мм						Вес, кг		
	Шкаф			Упаковка			Нетто	Брутто	
	В	Ш	Г	Номер и партномер упаковки		В х Ш х Г упаковки			
Комплектация без передней и задней двери и без боковых панелей 24U									
WZ-OTS1-036-00AA-11-0000-011	1163	600	600	№ 1	WZ-OTSK-01-10-011	605x605x260	35,78	38,28	
				№ 2	WZ-OTSK-02-08-011	1105x265x55			
WZ-OTS1-035-00AA-11-0000-011			800	№ 1	WZ-OTSK-01-09-011	805x605x260	43,08	46,48	
				№ 2	WZ-OTSK-02-08-011	1105x265x55			
WZ-OTS1-034-00AA-11-0000-011		1000	№ 1	WZ-OTSK-01-02-011	1005x605x260	50,22	54,72		
			№ 2	WZ-OTSK-02-08-011	1105x265x55				
WZ-OTS1-031-00AA-11-0000-011		800	1000	№ 1	WZ-OTSK-01-01-011	1005x805x260	53,15	63,65	
				№ 2	WZ-OTSK-02-08-011	1105x265x55			
Комплектация без передней и задней двери и без боковых панелей 42U									
WZ-OTS1-012-00AA-11-0000-011	1963	600	600	№ 1	WZ-OTSK-01-10-011	605x605x260	46,87	50,37	
				№ 2	WZ-OTSK-02-02-011	1905x55x265			
WZ-OTS1-011-00AA-11-0000-011			800	№ 1	WZ-OTSK-01-09-011	805x605x260	54,07	58,57	
				№ 2	WZ-OTSK-02-02-011	1905x55x265			
WZ-OTS1-010-00AA-11-0000-011		1000		№ 1	WZ-OTSK-01-02-011	1005x605x260	61,31	66,81	
				№ 2	WZ-OTSK-02-02-011	1905x55x265			
WZ-OTS1-009-00AA-11-0000-011		800	600	№ 1	WZ-OTSK-01-06-011	605x805x260	55,83	60,33	
				№ 2	WZ-OTSK-02-02-011	1905x55x265			
WZ-OTS1-008-00AA-11-0000-011			800	800	№ 1	WZ-OTSK-01-05-011	805x805x260	67,63	68,13
					№ 2	WZ-OTSK-02-02-011	1905x55x265		
WZ-OTS1-007-00AA-11-0000-011		1000		№ 1	WZ-OTSK-01-01-011	1005x805x260	70,24	75,74	
				№ 2	WZ-OTSK-02-02-011	1905x55x265			



Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.

Przygórze 209, 57-431 Wolibórz, Polska

Телефон +48 748 720 100

Факс +48 748 724 074

info@zpas.pl, www.zpas.pl